



演藝科 -
技術支援組

香港文化中心
香港九龍尖沙咀
梳士巴利道十號

電話
852-2734 2009
傳真
852-2739 0066

聯絡

蔣偉文女士
高級經理
(香港文化中心/場地管理)
直線電話
852- 2734 2821

鄭惠貞女士
經理(香港文化中心/場務管理)
直線電話
852- 2734 2804

李炳強先生
駐場技術監督(香港文化中心)
ppkli@lcsd.gov.hk
直線電話
852- 2734 2814
傳真
852- 2739 0066

舞台裝置

香港文化中心不會預先安排舞台裝置。因此，租用人需在租期內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕及裝設舞台燈光。

香港文化中心 - 大劇院

詳細 技術設施資料

V. 2011.3 - 最近更新日期 2011年11月

第1頁, 共13頁



劇院是一個傳統的鏡框式舞台設計，其設備之完善不單可供歌劇，舞蹈及歌舞劇表演，更可用作大型話劇，粵劇及綜藝表演等。

行車路線

香港地下鐵路(MTR):

荃灣線: 尖沙咀站 E出口

東西鐵綫: 尖沙咀東站 J出口

小輪:

尖沙咀天星小輪

巴士:

香港文化中心巴士站:

1, 1A, 2, 6, 6A, 7, 8, 8A, 8P, 9

尖沙咀天星碼頭巴士總站:

1, 1A, 2, 5A, 5C, 6, 6A, 7, 8, 8A, 8P, 9, 28, 234X, 234P

鄰近公共停車場:

海運大廈停車場、中間道停車場、新世界停車場、崇光停車場



出入景

卸貨區貨車進入口:

2.70 x 4.00公尺(闊 x 高)

入口地台高度: 1.20公尺

卸貨區捲閘口:

3.90 x 3.20公尺(闊 x 高)

通往側舞台的入口

5.0 x 6.0公尺(闊 x 高)

通往後舞台的入口

4.0 x 9.0公尺(闊 x 高)

儲存空間/位置:


205平方公尺，高度為10公尺

後台入口:

廣場C, 大樓梯側

泊車

需要申請及獲得批准

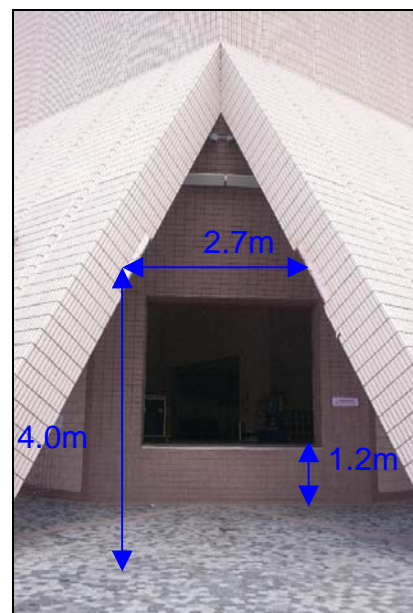



觀眾席



座位總數共有: **1734**

堂座: 788

樓座: 425

高座: 495

廂座: 26

可拆除座位

小樂池/升降台(座椅): 53

大樂池/升降台(座椅): 102

鏡框

鏡框尺寸

設於台口舞台燈橋及虎頭門, 可把鏡框縮小

15.00 x 9.00公尺(闊 x 高)


13.00 x 5.50公尺(闊 x 高) 最小

舞台闊度

台中至台右比重式換景框架	12.20公尺
台中至台左防火閘	12.70公尺
吊杆樓層距離	20.65公尺
台中至台右吊杆樓層	10.30公尺
台中至台左吊杆樓層	10.35公尺

舞台深度

鏡框後部至後舞台防火閘的距離	18.47公尺
鏡框後部至棚頂最接近台內的位置	16.85公尺
鏡框後部至U形吊杆距離 (68號吊桿)	16.50公尺
鏡框後部至台口邊沿距離 (由台中量度)	1.15公尺
台邊半徑 (由鏡框左邊至右邊)	34.49公尺
鏡框後部至小樂隊池 (由台中量度)	4.00公尺
小樂隊池半徑	17.35公尺
鏡框後部至大樂隊池 (由台中量度)	5.80公尺
大樂隊池半徑	19.15公尺

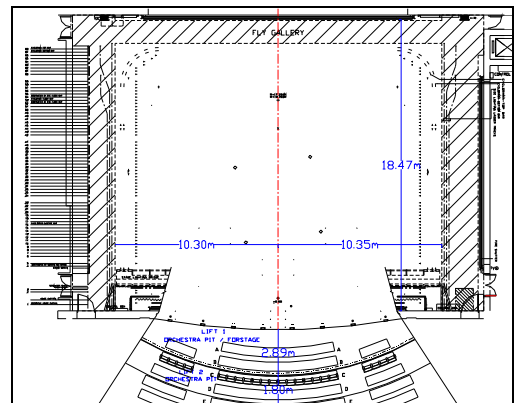

舞台高度

舞台地板至吊杆樓層高度 (四樓)	8.20公尺
舞台地板至棚頂高度	25.32公尺
吊杆最高可達高度	24.82公尺
觀眾席至舞台高度	1.05公尺

前舞台/ 樂池

小樂池升降台總面積/弧形前舞台 (觀眾席需要拆除53個座位)	127公尺 ²
深度 (台中)	2.98公尺
小樂隊池可升至舞台高度作前舞台之用。	
大樂池升降台總面積/弧形前舞台 (觀眾席需要拆除102個座位)	165公尺 ²
深度 (台中)	4.69公尺
樂池最低位置至觀眾席高度	3.56公尺



樂池裝置設有指揮平台及譜架、樂師椅、高櫈及譜架燈。

舞台地面

舞台表面是平面啞黑色硬木板

台前有三道活板門，分佈於台右、中、左

台口設有地腳燈槽

整個舞台可升降，以調校高低配合旋轉舞台及彈跳板的高度。

450公斤/公尺² 安全載重量
2.00 x 1.00公尺

前舞台16.00 x 12.00公尺(闊 x 深)

中舞台16.00 x 6.40公尺(闊 x 深)

後舞台16.00 x 12.00公尺(闊 x 深)

舞台左右兩邊均有由台前伸展至台口的電線槽，距離中線9.21公尺。

主舞台台左右兩邊設活動路軌作吊掛黑色布幕用。

側舞台

側舞台輕量懸掛式頂棚

台左門框

內闊

深度

手動絞盤吊杆

安全負重量

手動麻索吊杆

安全負重量

11.60 x 9.00公尺(闊 x 高)

21.00公尺最多/16.0公尺最少

15.00公尺最多/11.5公尺最少

12公尺長x 1條

250公斤

12公尺長x 6條

120公斤

消防處視側舞台的防火閘為安全屏障，因此其周圍不得擺放舞台佈景、器材或設置活動舞台，以免造成阻塞。

後舞台

門框

16.40 x 9.00公尺(闊x高)

內闊

18.00公尺

深度

13.80公尺(最少)

後舞台有一個活動舞台

16.00 x 12.00公尺(闊x深)

0.395公尺(高)

活動舞台中央設有一個旋轉舞台

11.20公尺直徑

旋轉時安全載重量為

8,000公斤

整個舞台可升降，以調校高低配合彈

3組

跳板的高度

安全負重 - 前舞台

15,000公斤

- 中舞台

10,000公斤

- 後舞台

15,000公斤

輕量懸掛式頂棚

後舞台設路軌環繞後舞台吊掛黑幕

手動絞盤吊杆x 2條

16公尺長

安全載重量


250公斤

手動麻索吊桿x 8條

18公尺長

安全載重量

120公斤

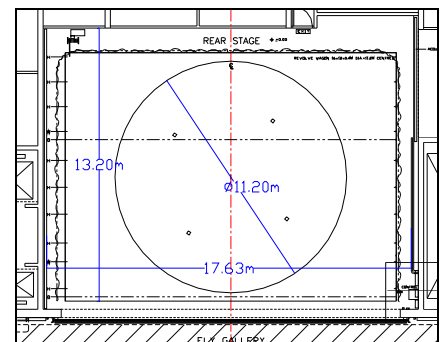

消防處視後舞台的防火閘為安全屏障，因此其周圍不得擺放舞台佈景、器材或設置活動舞台，以免造成阻塞。



存放佈景位置

側舞台與後舞台之間的存放面積為205平方公尺，10公尺高。

通道

後舞台，台底及四樓吊桿樓層走廊。

懸掛

大幕 (Burgundy/法國勃艮地紅) - 可調較上落

電力變速上落

舞台燈橋

可調校高度

電力定速操作

7.50 - 9.00公尺

橋底燈杆安全載重量

3000公斤

懸掛系統

電腦吊桿系統: Stage Technology Flying System

26條

請先交吊桿換景表，以便加快電腦錄序。如於綵排有更改，必須預留時間更改錄序。

電動吊杆: (16號，53號，67號，68號吊桿)

4 條

比重式單循環吊杆:

37 條

吊杆一般直徑

49 公分

吊杆一般距離

0.20公尺

請參閱吊桿表，查看可用吊桿及位置。

吊杆長度

18.00公尺，可伸長至20.00公尺

設於台內U型吊杆範圍內的63號至66號吊杆則較短（見圖）。

(若沒有側吊桿阻礙)

安全載重量

500公斤

1號及16號吊杆安全負重量

1000公斤

*裝飾幔幕懸掛於1號吊杆。

*電影銀幕會阻礙4號吊杆的操作。

*52號吊杆不能使用。

*53號吊杆用於天幕的泛光燈槽懸掛。

*天幕用的泛光燈槽會阻礙54號吊杆的操作。

*67號及68號為弧型吊杆。

欄柵插桿 (Pinrail)

側吊杆- 左右兩邊各3條

8條 (包括2條側幕)

安全負重量

175公斤

舞台頂部定點吊機- 電力操作、定速上落

8座

安全負重量

100公斤

鐵鏈吊機- 電力操作、變速上落

8座

安全負重量

500公斤

頂棚安全負重量

250公斤/平方公尺

距離舞台高度

11.98公尺

舞台設備

幔幕

黑色幔幕	側幕	12	全平	5.00 x 10.00公尺	(基本布幕設置)
------	----	----	----	----------------	----------

		16	全平	4.00 x 10.00公尺	
--	--	----	----	----------------	--

	沿幕	5	全平	20.00 x 03.50公尺	(基本布幕設置)
--	----	---	----	-----------------	----------

		4	全平	20.00 x 05.00公尺	
--	--	---	----	-----------------	--

	直切半幕	2	全平	10.00 x 10.00公尺	
--	------	---	----	-----------------	--

		2	全平	20.00 x 10.00公尺	
--	--	---	----	-----------------	--

	台側遮擋布幕	5	全平	1.40 x 11.60公尺	(基本側布幕設置)
--	--------	---	----	----------------	-----------

		6	全平	2.80 x 11.60公尺	
--	--	---	----	----------------	--



前後投影天幕	1	全平	18.00 x 11.00公尺	(需額外收費)
布天幕	1		18.00 x 9.50公尺	
黑紗幕	1		18.00 x 10.90公尺	
白紗幕	1		18.00 x 10.90公尺	
黑色擋片				

樂隊平台

金屬架平台。

平台配備防跌膠條。

所有平台不可油漆及釘嵌。

2.4 x 1.2公尺(闊 x 長)	203公分(高) x 6
	407公分(高) x 6
	610公分(高) x 6

合唱隊台階

三至四層(四層須背後加圍欄) 各5個, 可供60人用。 (小劇場均有其使用權, 先到先得)

樂師椅	50	全黑色
	55	銀邊黑色
譜架	55	黑色

跳舞地膠板

只供跳舞表演用/請預租用時間鋪設
黑 / 灰色舞蹈地膠(主舞台面積)

彈跳板

16.00 x 18.40公尺(闊 x 深) 以升降台配合高度

只供跳舞表演用

地毯

只供粵劇表演用 綠色 2 15.00 x 7.50公尺

樂器

演奏用鋼琴	2	Steinway & son (需額外收費)
小型三角琴	1	Yamaha (需額外收費)
直身琴	1	Yamaha
定音鼓	1套(4個)	Yamaha (需額外收費)
中國鼓	1	

升降梯

手動梯	2	
電動升降梯	2	需要預先待向場地管理部借用及批准, 方可使用。

伸縮梯

可要求借用

棚架及舞台鐵磅

可要求借用

布幕對開路軌、黑色擋片、檔片伸縮撐、舞台專用負重磅。



化妝間

一樓(舞台)	GD1* 化妝間一人用	GD2* 化妝間一人用
	GD3* 化妝間四人用	製作人員辦公室
二樓	GD4* 化妝間一人用	GD5* 化妝間一人用
	GD6* 化妝間一人用	GD7^ 化妝間四人用
	GD8^ 化妝間四人用	GD9^ 化妝間五人用
三樓	GD10* 化妝間一人用	GD11* 化妝間一人用
	GD12* 化妝間一人用	GD13^ 化妝間四人用
	GD14^ 化妝間四人用	GD15^ 化妝間五人用
四樓	GD16* 化妝間一人用	GD17* 化妝間二人用
	GD18* 化妝間二人用	GD19^ 化妝間四人用
	GD20^ 化妝間四人用	GD21^ 化妝間五人用
	GD22 化妝間十人用	GD23^ 化妝間四人用
	GD24^ 化妝間五人用	GD25* 化妝間一人用
	GD26 化妝間十二人用	GD27 化妝間十八人用
	休息室	洗衣間



* 化粧間均設置洗手間及淋浴設備。
^ 化粧間均設置淋浴設備。
可供應黑色板作搭建臨時搶妝間之用
搶妝間設置於側舞台左、右位置。

洗衣間

3部洗衣機、3部乾衣機，設置於四樓。
另有，2套熨斗、熨板及2部蒸氣燙斗可向大劇院舞台管理部借用

燈光

調光器 共有450個調光迴路。調光室設於4樓台左。

燈光控制台 Strand 530i型電腦記憶燈光控制台，附有全功能後備操作設施。最多可控800個燈光迴路。裝置在演藝廳的樓座後排燈光控制室內。

觀眾席燈 觀眾席燈的光度調控，可在燈光控制室、放映室、下台左或下台右的堂燈選取控制器上執行。

燈光迴路 遍佈於舞台及燈橋各處，共352個最高負載為2.5仟瓦特，6個最高負載為3仟瓦特(旋轉舞台)，92個最高負載為5仟瓦特及6個1萬瓦特的燈光迴路，最終接駁至英式15安培或32安培三腳插座上。

額外供電 電源放置於後舞台上，提供三相600安培、400安培、200安培、32安培及32安培單相220伏特交流電源牆上裝置有接線箱作臨時接線用。
租用人如要利用後台側的額外電源，以供電給帶來的電力設備時，需由本地註冊電業工程人員，進行所需要的電力工程。而帶來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。舞台牆身設有多個英式13安培三腳牆邊插座可供使用。

前台位置 前台燈橋：距離舞台約20公尺投射長度及45度角。
另有A, B, C, D 4個分置於觀眾席前方左、右兩旁位置，可供吊掛燈具。
A：距離舞台約11.65公尺投射長度及56.68度角。
B：距離舞台約13.58公尺投射長度及67.04度角。
C：距離舞台約16.09公尺投射長度及77.12度角。
D：距離舞台約19.80公尺投射長度及65.58度角。



聚光燈	2kW	Strand	Cadenza 12/22	18	舞台
	2.5kW	Strand	Toccata 10/26	24	橋(低位18, 高位22) 舞台2支
	1.2kW	Strand	Cantata 11/26	39	
	1kW	Strand	Cantata 18/32	68	
	750W	ETC	Source 4 15/30	48	台側流動燈座
	750W	ETC	Source 4 15/30	84	台側36支(A位8, B位10, C位10, D位8)
柔光燈	2kW	Strand	Cadenza F	22	
	2kW	Selecon	Arena	93	
	1.2kW	RAMA	1200W 150mm	24	台側流動燈座
	1kW	CCT	Starlette F	16	
弘光燈	1kW	Thomas	PAR 64 CP60	40	
	1kW	Kupo	PAR 64 CP61	40	
	1kW	Kupo	PAR 64 CP62	40	
天幕燈	1.25kW	Strand	Iris 4	8	頂(吊桿53號)
地排	625W	Strand	Pallas 4	16	底
槽燈	500W	Strand	Coda 4	16	
追光燈	2kW	Supersol	Xenon 2007SR	2	觀眾席燈橋
	2.5kW	Robert Juliat	Cyrano 1015	2	觀眾席燈橋 (第三及第四支)
(註: 兩支將免費提供予租用人, 第三及第四支則需額外收費)					
效果燈	2kW 效果盤	Pani	BP 2 double drive	4	效果轉盆
			晴雲	2	
			烏雲	2	
			雨	2	
			雪	2	
			火	2	(對連變型膠片)
			水	2	(對連變型膠片)
煙霧機					需要時從貯備取用
閃燈					需要時從貯備取用
紫外光燈					需要時從貯備取用
濾色片轉換器		Strand	Colour Call	24	
台側吊燈架				8	
流動燈座				12	已掛基本燈具
流動燈座燈具組合:		6 (頂)	750W ETC Souce4 15/30	2220公分*	
		5	750W ETC Souce4 15/30	2000公分*	
		4	1.2kW RAMA Selecon F	1555公分*	
		3	1.2kW RAMA Selecon F	1100公分*	
		2	750W ETC Souce4 15/30	700公分*	
		1 (底)	750W ETC Souce4 15/30	250公分*	

* = 燈具鏡片中央離地高度



其他	台側吊燈架	吊掛於台側	8
	燈杆架	1.5 公尺可伸長至3.7公尺(高)	4
		1.3 公尺可伸長至2.2公尺(高)	6
		0.75 公尺(高)	8
	譜架燈		100

各種燈具設備在提交燈光設計圖後方可予提供。

燈具數量會因應維修略有變動，請向技術監督查詢。

聘有燈光設計師之租用人，請聯絡技術監督查詢聯合貯備資料。

若租用人於其租用時間內只能提供予燈光裝置時間為兩小時或少於兩小時，場地管理只能提供普通舞台白光供租客使用。

音響

音響系統	鏡框上的中央揚聲器系統：		
	Meyer CQ 2		3
	Meyer UPA-1P		1
	鏡框前兩側的雙聲道揚聲器：		
	懸掛著 - Meyer CQ2		2個(每邊)
	- MSL 2A		1個(每邊)
	座地 - Meyer 650P超低音揚聲器		1個(每邊)
	高座的輔助揚聲器系統：		
	Meyer UPA-1P		1
	Altec Horn		2
	舞台前端輔助揚聲器：		
	TANNOY CMS 6TDC		8
	主調音控制台	Midas Heritage 3000混音台：	
單聲道輸入			32
立體聲輸入			8
輔助或組合輸出			24
矩陣輸出			8
話筒輸入	舞台兩側		19個(每邊)
	樂池		16
	台口		7
輔助設備 (已固定調較)	BSS DPR 402壓縮限幅器		2
	Klark Tekink DN504 Quad. 壓縮器		1
	Klark Tekink DN332 Graphic EQ		2
	Meyer Sound Galileo 616 揚聲系統處理器		2
	Roland SN550數碼噪音減減器		2
	Meyer CP10S均衡器		4
	Midas XL88矩陣混音器		1
	Shure P4800系統處理器		1
	Shure DFR II均衡器		2
	DBX 166 壓縮限幅器		1
	Yamaha Rev 5效果處理器		1
	Roland AR2000錄音機		1
	Pre Sonus ACP88 8 Channel 壓縮器		1
	Lexicon 300L 數碼效果系統		1



訊號處理設備	KLARK TENKIK DN405五頻帶參量均衡器	1
	AUDIANT ASP231三十一頻帶圖視處理器	2
	LEXICON PCM81數字音頻效果處理器	1
	T.C.Electronic M-3000數字多重音頻效果處理器	1
	FOCUSRITE壓縮器限幅器噪聲門	6
	T.C. Electronic Finalizer 96K	1
	PRESONUS ACP-88八通路壓縮器限幅器	1
	Shure DFR-11EQ-E5數字反抑制器	1
	SABINE GRAPHI-Q GRQ -3102數字反抑制器	1
話筒	Shure Beta 57	6
	Shure Beta 58	6
	Shure SM58	1
	Shure SM 57	3
	AKG D 310	6
	AKG GN30 + CK47	1
	AKG C562BL	2
	AKG CK1 配 C460 B	7
	AKG CK9 配 C451	3
	Neumann KMR82-I	5
	Neumann KM184	4
	Neumann KM185	2
	無線話筒	Sennheiser UHF 無線話筒 : (額外收費)
其中包括 :手提式 - ME5005		6
領夾式 - SK50U配MKE 2 咪頭		10
(最多可同時使用十支無線話筒)		
舞台監聽器	Apogee SSM揚聲器	10
	Boss MA12 微型監聽揚聲器	1
	Boss 102 揚聲器	1
	Ramsa WS A80揚聲器	2
	Meyer UM 100P 監聽揚聲器	4
卡式錄音機	TASCAM 122 MKIII 盒式重播及錄音機	2
迷你鐳射光碟機	Sony MDS-B5	2
	Sony MDS-E12	1
鐳射光碟機	DENNON DN-C635	2
鐳射光碟燒錄機	HHB CDR-882	2
附加設備.	Direct Boxes	
	Microphone stands	
	Sub snakes	
	Cables and adapters	
投影設備.		
	投射器	
	三洋PLC-XF 45 (只供投射字幕, 光度10,000流明)	1
	三洋PLC-XM100 (可投射字幕, 光度5,000流明)	2



投影銀幕	DA-LITE DL-DV (9 x 12)呎 - (2.99 x3.69)公尺 可作前後投影	
投映機	YOKOGAWA MC-8H/B 實物投映機	1
電影銀幕	CS 吊桿在舞台燈橋後	
電影放映機	Simplex - 35mm 杜比數碼立體聲	2
即時傳譯系統	4種語言紅外線即時傳譯系統	
通訊系統		
舞台監督控制台設於台左 (最多可分四聲道通訊)		
對講系統	單聲道接收耳機	8套有線及3套無線
提示燈系統	固定位置	5套
	浮動位置	4套
傳呼及表演轉播系統		
閉路電視系統	閉路電視	8部
製作桌	浮動, 可裝置在觀眾席堂座中間	

劇院不會預先安排舞台裝置, 因此租用人須在訂租時段內裝拆設備, 並須預留足夠時間掛上所須舞台布幕、裝設舞台燈光及音響裝置。



燈光貯備資料

適用於有燈光設計師之製作

聚光燈	2kW	Strand	Cadenza 12/22	20
	1.2kW	Strand	Cantata 11/26	4
	1.2kW	Strand	Optique 15/42	24
	750W	ETC	Source Four 15/30	2
柔光燈	5kW	Strand	Pollux 5000F	4 (大劇院適用)
	1kW	Strand	Harmony F	24
聚光燈	1kW	Strand	Cantata PC	14
	650W	Strand	Prelude PC	8
弧光燈	500W	Strand	Beamlight 500	4
	1kW	Strand	Beamlight 1000	4
泛光燈	1kW	Strand	Nocturn 1000	5
	625W	Strand	Pallas 1	7
	500W	Strand	Nocturn 500	10
煙機		Light Wave Research	F-100	4 (連變速風扇)
紫外光燈	400W	Wildfire	UV-A: WF-401F	4
其他	500W		Strobe units	4 (連2控制器)

**虹膜式可變光閘及金屬圖像投射片保持器
(Iris & Gobo Holder)**

適用燈種	數量	數量	類型	直徑	直徑
Cantata / Harmony / Optique 型聚光燈	60	25	A	100 公釐	68-75 公釐
Toccata 型聚光燈	9				
Robert Juliat 2kW 型聚光燈	6				
Source Four 型聚光燈	32	30	A	100 公釐	68-75 公釐

資料上之設備均以先到先得形式提供。未交燈光圖前不得預留器具。各項設備或會因損壞及維修而略有變動，請向技術監督查詢詳情。



音響貯備資料

適用於有音響設計師之製作

主調音控制台	A&H	WZ 14:4:2:with 14個單聲道輸入、4個單聲道輸出及一個立體聲輸出。	1	
	DDA	CS3 : with 16個單聲道輸入、4個單聲道輸出、6個輔助輸出及一個立體聲輸出。	1	
	Midas	XL200 : 28個單聲道輸入、4 立體聲輸入、8個輔助輸出、8個單聲道輸出、8個矩陣輸出。	1	
	Midas	XL88 : 矩陣混音台8 個單聲道輸入/出	1	
	Yamaha	O2R數碼混音台	1	
揚聲器	Altec	M101N	2	
	Bose	102	1	
	Bose	802 with JBL 6200 功率放大器	2	
	EV	FM 1502	2	
	EV	SM 1502	2	
	Meyer	CQ2	2	
	Meyer	MSL 2A	4	
	Meyer	UPA-2P	2	
	Meyer	UPM-2P	8	
話筒	AKG	C411	1	
	AKG	C414	2	
	AKG	C419	6	
	AKG	CK5 Capsule	5	
	AKG	CK62 Capsule	19	
	AKG	CK8 Capsule配C451	5	
	Anchor	LM 618	1	
	Audio Technica	ATM 25	2	
	B & K	4009	2	
	Crown	PZM30R	3	
	Crown	PCC160	15	
	Crown	PCC200	5	
	Neumann	RSM191	1	
	Neumann	U87A	2	
	Schoeps	MK41g + CMC 5U pre amp.	2	
	Sennheiser	521	4	
	Shure	Beta 91	2	
	Shure	Beta 87C	2	
	Shure	SM58 有開關制	5	
	Sony	ECM77B	2	
	鐳射光碟唱機 (CD)	Marantz	PMD 321	1
		Tascam	401	1
Tascam		701	3	
數碼聲頻磁帶錄音機 (DAT)	Tascam	DA30	1	
數碼多媒體播放機 (DVD)	Philips	DVD 703	2	
迷你鐳射光碟唱	Denon	995R	1	



機 (MD)	Sony	MDS B3	4
鐳射影碟機 (LD)	Sony	MDP A660K	2
訊號處理器	Klark Teknik	DN 330 均衡器	4
	Klark Teknik	DN 3600 均衡器	2
	Klark Teknik	DN 3601 均衡器	3
	Klark Teknik	DN 7204 延遲器	1
	Dbx	1046四路壓縮/限幅器	1
	Dbx	160A 1路壓縮器	1
	dbx	166 2路壓縮器	1
	dbx	2231 2路均衡器	2
	Meyer	CP10 2路均衡器	2
	Meyer	CP10S 2路均衡器	3
	Roland	SN550 噪音消滅器	1
	雜項	Anchor	LK 4500B-TP講台
SCV		有源分路器16個單聲道輸入及48個單聲道輸出	1
Rane		6輸出耳筒擴音機	2
無線咪	Sennheiser	SK2012-TV 配MKE 2咪頭	2
	Sennheiser	SKP 500 無線發射器	4
電視	JVC	AV10TE 10" PAL制式	4
	JVC	AV14TE 14" 多制式	2
	JVC	AVK21KH 21" 多制式	2
	National	TC2687	1
	Panasonic	TC33GF85H 33" 多制式	2
	Panasonic	TCW 21 color TV 二合一電視錄像機	2
錄影機	JVC	S5000EK Super VHS	1
	JVC	SR-S388E SVHS	1
	Philips	VR255	2
	Philips	VR999 Super VHS	1
投影機	3M	MP 8030 液晶體投影機	1
	YOKOGAWA	D3100X 液晶體投影機 (可投射字幕)	2

資料上之設備均以先到先得形式提供。未交音響設計前不得預留器具。
各項設備或會因損壞及維修而略有變動，請向技術監督查詢詳情。