

# 高山劇場 - 劇院

## 詳細 技術設施資料

V. 2025.07.21

第1頁，共8頁



**高山劇場**  
香港九龍紅磡高山道77號  
電話  
852-2740 9222  
傳真  
852-2781 4783


高山劇場是一個傳統的畫框式舞台設計，可提供作粵劇、粵曲演出，亦可作為舞蹈、音樂會、演奏會及講座的表演場地。

### 聯絡

**馮欣兒女士**  
高級經理(九龍西)  
直線電話  
852- 2740 9219

**郭麗明女士**  
經理(高山劇場)  
租務及場地管理  
直線電話  
852- 2334 6378

**劉雅欣女士**  
駐場技術監督(九龍)  
直線電話  
852 - 2330 4761  
852 - 2329 7135  
傳真  
852- 2365 0503

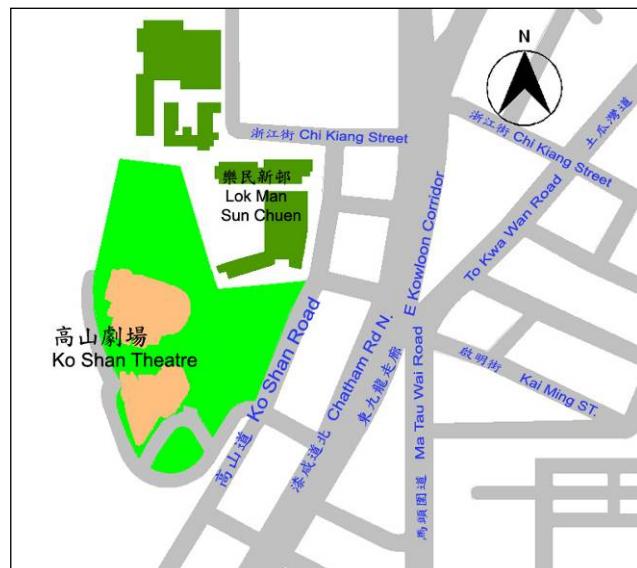

### 前往方法

**香港鐵路(MTR):**  
觀塘綫，何文田站，出口 A2

屯馬綫，土瓜灣站，出口 C

荃灣綫，旺角站，出口 B2 → 專線小型巴士 27M 號

**公路 (由南往北方向):**  
海底隧道 → 康莊道 → 漆咸道北 → 北拱街(右轉) → 高山道

**公路(由北往南方向):**  
界限街 → 喬打老道 → 公主道 → 佛光街 → 信用街 → 高山道

### 舞台裝置

高山劇場不會預先安排舞台裝置，因此，租用人需在租用期內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕、裝設舞台燈光及音響裝置。因應其他設施及技術要求需要，請向技術監督查詢。

### 出入景

貨車淨高: 4.70米

卸貨區鐵門位於台左:  
2.73 x 4.56米(闊 x 高)

### 後台入口

於卸貨區入口旁邊

### 泊車

需要申請及被批准





## 觀眾席



座位總數共有: 1031

堂座: 916

樓座: 115

## 鏡框

### 鏡框尺寸

鏡框背牆距離0.5米為可調較畫框；可利用檻幕及側景幕調較尺寸

12.97 – 4.96 米 (闊 x 高)

12.00 – 5.00 米 (闊 x 高) 最大

## 舞台闊度

台中至台右距離

8.48 米

台中至台左距離

8.48 米

## 舞台深度

由台中量度舞台畫框至天幕牆

11.59 米

由台側量度舞台畫框至天幕牆

7.52 米

由台中線量度舞台畫框至天幕弧形吊杆

11.30 米

舞台畫框至主舞台最後之吊杆

7.35 米

由台中量度舞台畫框至台口

3.42 米

台口弧形長度

13.00 米

由台中量度舞台畫框至樂隊池外邊

2.90 米

樂隊池弧形長度

10.17 米

## 舞台高度

舞台地面至工字鐵架

7.00 米

舞台地面至最高之電動吊杆

6.30 米

高於觀眾席

1.00 米

## 前舞台/ 樂隊池

由門蓋板及升降台組成可容納12人

8.40 平方米

台口中升降台面積約

14.06 平方米

樂隊池台面面積約

2.22 米

樂隊池深

樂隊池裝置設有樂師椅、高檻、譜架及譜架燈。

## 舞台地面

黑色木板舞台

沒有設置活板門升降台

台口有燈光插頭活板糟



### 側舞台

台右	4.69 x 4.92 米 (闊 x 深)
台左	6.09 x 4.82 米 (闊 x 深)

### 後舞台

沒有

### 佈景位置

台右: 4.69 x 4.92米(闊 x 深)  
台左: 6.09 x 4.82米(闊 x 深)

### 通道

通道圍繞後台

### 懸掛

大幕 - 藍色電動大幕(捲簾式)

#### 懸掛系統

電動吊杆	7 條
吊杆一般直徑	48.50 毫米
舞台吊杆 3, 8, 14 & 19 長度	16.00 米長
吊杆 24 長度	14.00 米長
安全載重量	250 公斤
舞台吊杆 2 長度	16.10 米
安全載重量	150 公斤
台前吊杆 B, C 長度	11.00 米
安全載重量	500 公斤
電動燈光吊杆	5 條
吊杆 1, 6 & 17 長度	15.30 米
吊杆 25 & 26 長度	10.00 米
安全載重量	500 公斤
手動絞盤吊杆	9 條
路軌吊杆 4, 5, 9, 10, 15, 16, 20 & 22 長度	27.50 米
台前吊杆 A 長度	13.00 米
安全載重量	250 公斤
固定高度掛幕路軌	3 條
吊杆 7, 12 & 23 長度	16.00 米
手動絞盤懸吊幕弧形路軌吊杆	1 條
吊杆 30 長度	17.65 米
安全載重量	250 公斤
手動拉繩吊杆 (只供布帳吊掛)	8條
吊杆一般直徑	51.00 毫米
吊杆 11, 13, 18 & 21 長度	16.10 米
吊杆 27 長度	11.50 米
吊杆 28 & 29 長度	10.10 米
安全載重量	150 公斤



插杆繩栓 (Pinrail)

沒有

台側吊桿

沒有

定點吊機

沒有

**舞台設備**

幔幕

黑色幔幕	側幕	6	平	3.00 x 6.25米	(闊 x 高)
		2	平	2.00 x 6.30米	
	橫幕	1	平	18.00 x 1.80米	
		3	平	18.00 x 1.50米	
		1	平	16.00 x 1.55米	
		1	平	16.00 x 1.20米	
	直切半幕	6	平	9.00 x 6.90米	
		現為 1, 2, 3 中幕			
弧形黑色天幕		2	平	9.00 x 6.90米	


**樂隊平台**

Wenger Portmaster 金屬架平台。

防跌膠條及欄杆。

所有平台不可油漆及釘嵌。

2.40 x 1.20米(闊 x 長)	203毫米(高) x 4
	407毫米(高) x 4
	610毫米(高) x 4

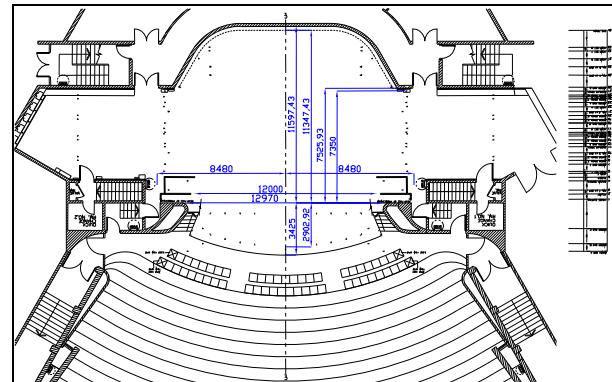

合唱隊台階 (3 層)

Wenger Tourmaster : 6

樂師椅	60
譜架	20

指揮台

1

指揮譜架

1

高凳

4

木講台

1

紅色儀式椅

12

跳舞地膠板  
只供跳舞表演用

黑舞蹈地膠(主舞台面積)  
(請預租用時間鋪設)

地毯

淡綠色

只供粵劇表演用

2



樂器

直身鋼琴

1

Upright piano Yamaha 1U

18 吋中國民族定音鼓

1



## 升降梯

電動升降台 Upright UL-24 1 需要預先向場地管理部借用及獲批準，方可使用。  
舞台鐵磅 20

## 化妝間

地下 (舞台)	化妝間 1 號:	供4人使用
	化妝間 1a 號:	供2人使用
一樓	化妝間 2 號、3 號:	供4人使用
	化妝間 4 號:	供12人使用
二樓	化妝間 5 號、6 號:	供12人使用

所有設置在一、二樓之化妝間均有獨立或共用洗手間及淋浴設備

搶妝室設在台左及台右位置



## 洗衣間

沒有

有燙斗、燙板及蒸氣燙斗可向舞台管理部借用

## 燈光

調光器 共有192個調光迴路； 3仟瓦特容量。 調光室設於堂座觀眾席後排。

燈光控制盤 grandMA3 Light 4096 個輸出，附有全功能後備操作設施；裝置於堂座觀眾席後排燈光控制室內。

觀眾席燈 觀眾席燈的光度調控，可在燈光控制室執行。

燈光迴路 遍佈於舞台及燈橋各處，共192個最高負載為3仟瓦特的燈光迴路，最終接駁至英式15安培三腳插座上。

額外供電 電源放置於下台右的牆上，提供三相380伏特及單相220伏特交流電源，每相最高負載分別為160安培及63安培。牆上裝置有一個160安培最高負荷的接線箱及二個32安培最高負荷的工業用牆邊插座作臨時接線用。

租用人如要利用後台側的額外電源，以供電給帶來的電力設備時，需由本地註冊電業工程人員，進行所需要的電力工程。

帶來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。

舞台牆身設有多個英式13安培三腳牆邊插座可供使用。

## 前台位置

前台燈光吊杆：距離舞台約5.75米投射長度及47度角。

前台一號燈橋：距離舞台約11米投射長度及38度角。

前台一號燈橋：距離舞台約9.19米投射長度及48度角(台唇)。

## 成像燈

750W	ETC	Source 4 25-50	7
750W	ETC	Source 4 15-30	50
750W	ETC	Source 4 19	5
750W	ETC	Source 4 10	18

## LED 成像燈

167W	ETC	Source 4 Lustr 2 15-30	26
185W	ETC	ColorSource Spot 25-50	6

## 螺紋燈

2kW	Strand	Patt 828	2
1kW	Strand	Cantata F	18
1kW	Strand	Harmony F	36



<b>Par燈</b>	1kW 750W	ETC	PAR 64 CP61 Source 4 PARnel	20 6	
<b>LED Par燈</b>	135W	Altman	AP-150	12	
<b>LED天幕燈</b>	334W	Chauvet	Ovation Cyc 3 FC	5	吊杆26 (燈光吊杆#5)
<b>LED地排燈</b>	334W	Chauvet	Ovation Cyc 3 FC	5	台面
<b>LED電腦燈</b>	1kW 430W	Robe ETC	DL7S Halcyon Gold Ultra Bright	2 12	
<b>LED板條燈</b>	210W	ETC	ColorSource Linear2	6	
<b>LED追光燈</b>	600W	Robert Juliat	OZ-1169	2	觀眾席後
<b>煙霧機</b>		Look Solutions	Viper NT	2	
<b>閃燈</b>	1.5kW	Anytronics	DeathStar	2	
<b>紫外光燈</b>	40W 175W	Griven Wildfire	GR0101 VioStorm	4 2	
<b>金屬圖像投射片保持器 (Gobo Holder)</b> <u>適用燈種</u> ETC Source 4成像燈		投射片保持器 (Holder) 數量 20 / 20	投射片保持器 (Holder) 類型 A / B	投射片 (Gobo) 直徑 100 / 86毫米	影像 直徑 68-75 / 65毫米
<b>其他</b>	流動燈架		712 x 558 x 2097 毫米	8	

燈架燈具組合:	5 (頂) 4 3 2 1(底)	1kW Strand Harmony F 1kW Strand Harmony F 1kW Strand Harmony F 1kW Strand Harmony F 空置	1880 毫米* 1473 毫米* 1067 毫米* 660 毫米* 空置
---------	------------------------------	--	---

\* = 燈具鏡片中央離地高度

LED譜架燈	RATstands Apollo Light	30
--------	------------------------	----

請提交燈光設計圖，以確認所需燈光設備。

燈具數量會因應維修略有變動，請向技術監督查詢。

若燈光裝置時段少於兩小時，場地只能提供標準舞臺燈光供租客使用。

若自攜「燈光及電力設備」到劇院使用，必須參考機電工程署之電力規例-工作守則(2009 年版)之要求，如關於電力安全任何問題，請聯絡本部門。詳情請參考以下網址：

[http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/welcome/em\\_safety.shtm](http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/welcome/em_safety.shtm)



## 音響

### 音響系統

Meyer M1D (台框上作中置)	8
Meyer MINA (框左右兩側作立體聲)	12
Meyer ULRA-X42 (樓座延時補聲)	3
Meyer MM-4XP (台唇)	6
Meyer 700-HP (重低音)	2

### 主調音控制台

DigiCo Quantum 338, 36訊道輸入現場擴音數碼混音器 (輔助輸出10個，編組輸出14個，陣列輸出12個，位於堂座後排的音響控制室。

### 話筒輸入

台唇	9
幕線	7
台上4角	24
樂隊池	8
觀眾席中央及後部	8
燈橋 3 行	6
16通道多芯電纜連接位於台左，台右，樂隊池及觀眾席後排	4組

### 輔助設備

#### (已固定調較)

Klark Teknik DN-500 壓縮 / 限制 / 擴張器	2
Yamaha SPX-990	1
TC Electronics M3000 回音處理器	1

### 話筒

AKG C-414 B-ULS	1
AKG C-414 XLS	4
AKG C-621E	2
AKG C-418	4
AKG C-409	2
AKG C-419	4
Audio Technica ATM-73a	2
Crown PCC-160	4
Crown PZM-30D	2
DPA 4099	3
Neumann KM-184	3
Neumann KM-185	4
Neumann KMR-81i	1
Neumann KMR-82i	3
Sennheiser 421-II	4
Shure Beta 57	4
Shure Beta 57A	4
Shure SM-58S	3
Shure Beta 58	8
Shure Beta 87	2
Shure Beta 87A	2
Shure Beta 91	1

### 無線話筒

Sennheiser SK 2000-Dw (夾咪)	8
Sennheiser SKM 2000 BK-Dw (手提咪)	8
(同時最多可用 8 支，但最少有租用 2 節時間) (額外收費)	

### 舞台監聽器

Meyer UPJ-1XP	10
Meyer MJF-210	2
Meyer UMS-1P	2
Meyer MJF-208	2

### 鐳射光碟機

Tascam-SS-CDR200	2
------------------	---



數位視訊影碟機	JVC SR-HD2700E Blu-ray player	2
多媒體投射系統	電腦投映字幕系統：水平雙語字幕 或 垂直中文字幕 (額外收費) Panasonic PT-RX110LB DLP 雷射投映機 配 ET-DLE350長焦鏡 Panasonic PT-DW17K2 DLP 投映機 配 ET-D75LE30 變焦鏡	1
捲動式投影幕	10.50 x 6.50 米(闊 x 高) 於 4 號吊杆 12 x 12 尺(闊 x 高)	1 1

#### 通訊系統

舞台監督控制台設於台右  
雙聲道對講系統及單聲道無線對講系統供舞台、燈光、音響使用  
提示燈系統(可移動位置)  
傳呼及表演監聽系統  
舞台閉路電視系統 (舞台高清鏡頭、紅外線鏡頭，觀眾席紅外線鏡頭)  
舞台閉路電視於台右舞台監督控制台、台左、台右  
地下大堂、及一樓樓座入口  
製作桌(堂座中，如需要)

#### 觀眾席緊急廣播系統

無間斷供電廣播系統：手提有線話筒1個 及 數碼播放機1台

音響設備數量會因應維修略有變動，請向技術監督查詢。  
租用人須在租用時段內裝拆設備。