



演艺科 -
技术支援组

高山剧场
香港九龙红磡高山道77号
电话
852-2740 9222
传真
852-2781 4783

联络

冯欣儿女士
高级经理(九龙西)
直线电话
852- 2740 9219

郭丽明女士
经理(高山剧场)
租务及场地管理
直线电话
852- 2334 6378

刘雅欣女士
驻场技术监督(九龙)
直线电话
852- 2330 4761
852- 2329 7135
传真
852- 2365 0503

舞台装置

高山剧场不会预先安排舞台装置，因此，租用人需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时间挂上舞台布幕、装设舞台灯光及音响装置。因应其他设施及技术要求需要，请向技术监督查询。

高山剧场 - 剧院


详细 技术设施资料

V. 2025.07.21

第1页, 共8页



高山剧场是一个传统的画框式舞台设计，可提供作粤剧、粤曲演出，亦可作为舞蹈、音乐会、演奏会及讲座的表演场地。

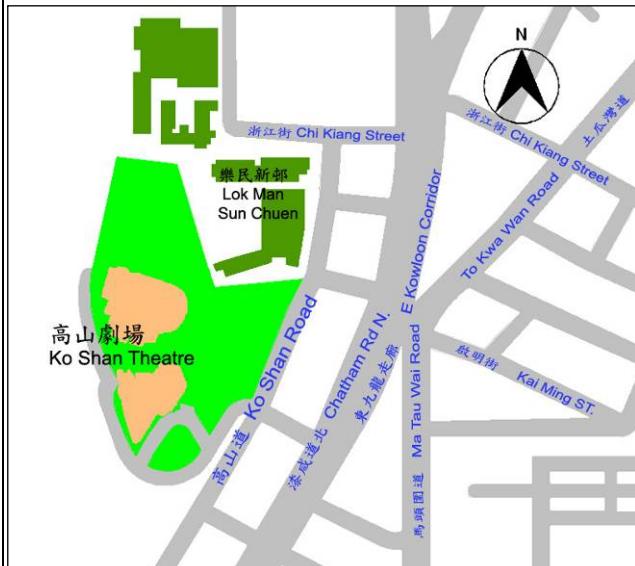

前往方法

香港铁路(MTR):
观塘线, 何文田站, 出口 A2

屯马线, 土瓜湾站, 出口 C

荃湾线, 旺角站, 出口 B2 → 专线小型巴士 27M 号

公路 (由南往北方向):
海底隧道 → 康庄道 → 漆咸道北 → 北拱街(右转) → 高山道

公路(由北往南方向):
界限街 → 窝打老道 → 公主道 → 佛光街 → 信用街 → 高山道

出入景

货车净高: 4.70米

卸货区铁门位于台左:
2.73 x 4.56米(阔 x 高)

后台入口

于卸货区入口旁边

泊车

需要申请及被批准





观众席



座位总数共有: 1031

堂座: 916

楼座: 115

镜框

镜框尺寸

镜框背墙距离0.5米为可调较画框; 可利用檐幕及侧景幕调较尺寸

12.97 – 4.96 米 (阔 x 高)

12.00 – 5.00 米 (阔 x 高) 最大

舞台宽度

台中至台右距离

8.48 米

台中至台左距离

8.48 米

舞台深度

由台中量度舞台画框至天幕墙

11.59 米

由台侧量度舞台画框至天幕墙

7.52 米

由台中线量度舞台画框至天幕弧形吊杆

11.30 米

舞台画框至主舞台最后之吊杆

7.35 米

由台中量度舞台画框至台口

3.42 米

台口弧形长度

13.00 米

由台中量度舞台画框至乐队池外边

2.90 米

乐队池弧形长度

10.17 米

舞台高度

舞台地面至工字铁架

7.00 米

舞台地面至最高之电动吊杆

6.30 米

高于观众席

1.00 米

前舞台/ 乐队池

由门盖板及升降台组成可容纳12人

8.40 平方米

台口中升降台面积约

14.06 平方米

乐队池台面面积约

2.22 米

乐队池深

乐队池装置设有乐师椅、高凳、谱架及谱架灯。

舞台地面

黑色木板舞台

没有设置活板门升降台

台口有灯光插头活板糟



侧舞台

台右
台左

4.69 x 4.92 米 (阔 x 深)
6.09 x 4.82 米 (阔 x 深)

后舞台

没有

布景位置

台右: 4.69 x 4.92米(阔 x 深)
台左: 6.09 x 4.82米(阔 x 深)

通道

通道围绕后台

悬挂

大幕 - 蓝色电动大幕(卷帘式)

悬挂系统

电动吊杆

吊杆一般直径

7 条

48.50 毫米

舞台吊杆 3, 8, 14 & 19 长度

16.00 米

吊杆 24 长度

14.00 米

安全载重量

250 公斤

舞台吊杆 2 长度

16.10 米

安全载重量

150 公斤

台前吊杆 B, C 长度

11.00 米

安全载重量

500 公斤

电动灯光吊杆

5 条

15.30 米

吊杆 1, 6 & 17 长度

10.00 米

吊杆 25 & 26 长度

500 公斤

安全载重量

手动绞盘吊杆

9 条

27.50 米

路轨吊杆 4, 5, 9, 10, 15, 16, 20 & 22 长度

13.00 米

台前吊杆 A 长度

250 公斤

安全载重量

固定手动悬吊幕路轨吊杆

3 条

16.00 米

吊杆 7, 12 & 23 长度

手动绞盘悬吊幕弧形路轨吊杆

1 条

17.65 米

吊杆 30 长度

250 公斤

安全载重量

手动拉绳吊杆 (只供布帐吊挂)

8条

51.00 毫米

吊杆一般直径

16.10 米

吊杆 11, 13, 18 & 21 长度

11.50 米

吊杆 27 长度

10.10 米

吊杆 28 & 29 长度

150 公斤

安全载重量



插杆绳栓 (Pinrail)

没有

台侧吊杆

没有

定点吊机

没有

舞台设备

幔幕

黑色幔幕	侧幕	6	平	3.00 x 6.25米	(阔 x 高)
		2	平	2.00 x 6.30米	
	横幕	1	平	18.00 x 1.80米	
		3	平	18.00 x 1.50米	
		1	平	16.00 x 1.55米	
		1	平	16.00 x 1.20米	
	直切半幕	6	平	9.00 x 6.90米	
		现为 1, 2, 3 中幕			
弧形黑色天幕		2	平	9.00 x 6.90 米	

乐队平台

Wenger Portmaster 金属架平台。

防跌胶条及栏杆。

所有平台不可油漆及钉嵌。

2.40 x 1.20米(阔 x 长)	203毫米(高) x 4
	407毫米(高) x 4
	610毫米(高) x 4

合唱队台阶 (3 层)	Wenger Tourmaster : 6
-------------	-----------------------

乐师椅	60
-----	----

谱架	20
----	----

指挥台	1
-----	---

指挥谱架	1
------	---

高凳	5
----	---


木讲台	1
-----	---

红色仪式椅	12
-------	----

跳舞地胶板	黑跳舞地胶(主舞台面积)
只供跳舞表演用	(请预租用时间铺设)

地毯	淡绿色
只供粤剧表演用	2 13.00 x 3.50 米

乐器	直身钢琴	1	Upright piano Yamaha 1U
	18 吋中国民族定音鼓	1	

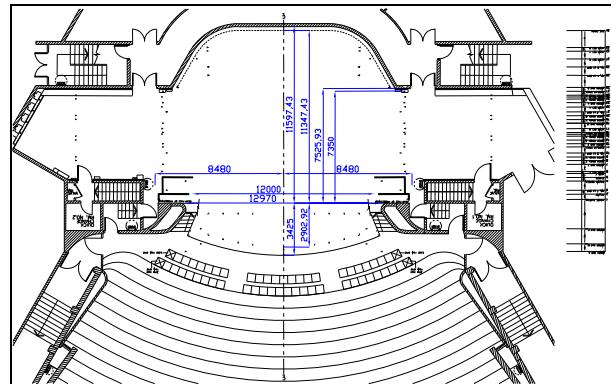



升降梯

电动升降台 Upright UL-24 1 需要预先向场地管理部借用及获批准, 方可使用。
舞台铁磅 20

化妆间

地下 (舞台)	化妆间 1 号:	供4人使用
	化妆间 1a 号:	供2人使用
一楼	化妆间 2 号、3 号:	供4人使用
	化妆间 4 号:	供12人使用
二楼	化妆间 5 号、6 号:	供12人使用

所有设置在一及二楼之化妆间均有独立或共享洗手间及淋浴设备

抢妆室设在台左及台右位置



洗衣间

没有

有烫斗、烫板及蒸气烫斗可向舞台管理部借用

灯光

调光器 共有192个调光回路; 3仟瓦特容量。 调光室设于堂座观众席后排。

灯光控制盘 grandMA3 Light 4096个输出, 附有全功能后备操作设施; 装置于堂座观众席后排灯光控制室内。

观众席灯 观众席灯的亮度调控, 可在灯光控制室执行。

灯光回路 遍布于舞台及灯桥各处, 共192个最高负载为3仟瓦特的灯光回路, 最终接驳至英式15安培三脚插座上。

额外供电 电源放置于下台右的墙上, 提供三相380伏特及单相220伏特交流电源, 每相最高负载分别为160安培及63安培。墙上装置有一个160安培最高负荷的接线箱及二个32安培最高负荷的工业用墙边插座作临时接线用。

租用人如要利用后台侧的额外电源, 以供电给带来的电力设备时, 需由本地注册电业工程人员, 进行所需要的电力工程。

带来的电力装置, 应设有足够有效的电路保护器。

舞台墙身设有多个英式13安培三脚墙边插座可供使用。

前台位置

前台灯光吊杆: 距离舞台约5.75米投射长度及47度角。

前台一号灯桥: 距离舞台约11米投射长度及38度角。

前台一号灯桥: 距离舞台约9.19米投射长度及48度角(台唇)。

成像灯

750W	ETC	Source 4 25-50	7
750W	ETC	Source 4 15-30	50
750W	ETC	Source 4 19	5
750W	ETC	Source 4 10	18

LED 成像灯

167W	ETC	Source 4 Lustr 2 15-30	26
185W	ETC	ColorSource Spot 25-50	6

螺纹灯

2kW	Strand	Patt 828	2
1kW	Strand	Cantata F	18
1kW	Strand	Harmony F	36



Par灯	1kW 750W	ETC	PAR 64 CP61 Source 4 PARnel	20 6	
LED Par灯	135W	Altman	AP-150	12	
LED天幕灯	334W	Chauvet	Ovation Cyc 3 FC	5	吊杆26 (灯光吊杆#5)
LED地排灯	334W	Chauvet	Ovation Cyc 3 FC	5	台面
LED電腦燈	1kW 430W	Robe ETC	DL7S Halcyon Gold Ultra Bright	2 12	
LED板条灯	210W	ETC	ColorSource Linear2	6	
LED追光灯	600W	Robert Juliat	OZ-1169	2	观众席后
烟雾机		Look Solutions	Viper NT	2	
闪灯	1.5kW	Anytronics	DeathStar	2	
紫外光灯	40W 175W	Griven Wildfire	GR0101 VioStorm	4 2	
金属图像投射片保持器 (Gobo Holder)		投射片保持器 (Holder)	投射片保持器 (Holder)	投射片 (Gobo)	影像
<u>适用灯种</u>		数量	类型	直径	直径
ETC Source 4成像灯		20 / 20	A / B	100 / 86毫米	68-75 / 65毫米
其他	流动灯架		712 x 558 x 2097 毫米	8	

灯架灯具组合:	5 (顶) 4 3 2 1(底)	1kW Strand Harmony F 1kW Strand Harmony F 1kW Strand Harmony F 1kW Strand Harmony F 空置	1880 毫米* 1473 毫米* 1067 毫米* 660 毫米* 空置
---------	------------------------------	--	---

* = 灯具镜片中央离地高度

LED谱架灯	RATstands Apollo Light	30
--------	------------------------	----

请提交灯光设计图, 以确认所需灯光设备。

灯具数量会因应维修略有变动, 请向技术监督查询。

若灯光装置时段少于两小时, 场地只能提供标准舞台灯光供租客使用。

若自携「灯光及电力设备」到剧院使用, 必须参考机电工程署之电力规例-工作守则(2009 年版)之要求, 如关于电力安全任何问题, 请联络本部门。详情请参考以下网址:

http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/welcome/em_safety.shtml



音响		
音响系统	Meyer M1D (台框上作中置) Meyer MINA (框左右两侧作立体声) Meyer ULRA-X42 (座延时补声) Meyer MM-4XP (台唇) Meyer 700-HP (重低音)	8 12 3 6 2
主调音控制台	DIGICO Quantum 338, 36讯道输入现场扩音数码混音器 (辅助输出10个, 编组输出14个, 数组输出12个, 位于堂座后排的音响控制室。	
话筒输入	台唇 幕线 台上4角 乐队池 观众席中央及后部 灯桥 3 行 16通道多芯电缆连接位于台左, 台右, 乐队池及观众席后排	9 7 24 8 8 6 4 组
辅助设备 (已固定调较)	Klark Teknik DN-500 压缩 / 限制 / 扩张器 Yamaha SPX-990 TC Electronics M3000 回音处理器	2 1 1
话筒	AKG C-414 B-ULS AKG C-414 XLS AKG C-621E AKG C-418 AKG C-409 AKG C-419 Audio Technica ATM-73a Crown PCC-160 Crown PZM-30D DPA 4099 Neumann KM-184 Neumann KM-185 Neumann KMR-81i Neumann KMR-82i Sennheiser 421-II Shure Beta 57 Shure Beta 57A Shure SM-58S Shure Beta 58 Shure Beta 87 Shure Beta 87A Shure Beta 91	1 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 4 1 3 2 4 4 4 3 8 2 2 1
无线话筒	Sennheiser SK 2000-Dw (夹咪) Sennheiser SKM 2000 BK-Dw (手提咪) (同时最多可用 8 支, 但最少有租用 2 节时间) (额外收费)	8 8
舞台监听器	Meyer UPJ-1XP Meyer MJF-210 Meyer UMS-1P Meyer MJF-208	10 2 2 2
激光光驱	Tascam-SS-CDR200	2



数字视频影碟机	JVC SR-HD2700E Blu-ray player	2
多媒体投射系统	计算机投映字幕系统: 垂直中文字幕 或 水平双语字幕 (额外收费) Panasonic PT-RX110LB DLP 雷射投映机 配 ET-DLE350长焦镜 Panasonic PT-DW17K2 DLP 投映机 配 ET-D75LE30 变焦镜	1
卷动式投影幕	10.50 x 6.50 米(阔 x 高) 于 4 号吊杆 12 x 12 尺(阔 x 高)	1 1

通讯系统

舞台监督控制台设于台右
双声道对讲系统及单声道无线对讲系统供舞台、灯光、音响使用
提示灯系统(可移动位置)
传呼及表演监听系统
舞台闭路电视系统 (舞台高清镜头、红外线镜头, 观众席红外线镜头)
舞台闭路电视于台右舞台监督控制台、台左、台右
地下大堂、及一楼楼座入口
制作桌(堂座中, 如需要)

观众席紧急广播系统

无间断供电广播系统: 手提有线话筒1个 及 数码播放器1台

音响设备数量会因应维修略有变动, 请向技术监督查询。

租用人须在租用时段内装拆设备。