



演藝科 -
技術支援組

葵青劇院
香港新界葵涌
興寧路12號
電話
852-2408 0128
傳真
852-2944 8743

聯絡

周綺華女士
高級經理(新界南)
場地管理
直線電話
852-2408 0660

陳麗平女士
經理(葵青劇院)場地運作
直線電話
852-2408 2115
電郵
plpchan@lcsd.gov.hk

陳耀德先生
駐場技術監督(新界南)
直線電話
852-2406 2848
電郵
eytchan@lcsd.gov.hk

舞台裝置

葵青劇院演藝廳不會
預先安排舞台裝置。
因此，租用人需在租
用期內自行裝拆設
備，並須預留足夠時
間掛上舞台布幕及裝
設舞台燈光。

因應其他設施及技術
要求需要，請向駐場
技術監督查詢。

葵青劇院 - 演藝廳

詳細 技術設施資料

V. 2023.5.10

第1頁, 共8頁



演藝廳是一個傳統的鏡框式舞台設計，其設備之完善可供話劇，舞蹈及歌舞劇表演，更可用作大型歌劇，中國戲曲及綜藝表演等。另有反音板作音樂會表演用。

前往方法

港鐵(MTR)：
荃灣綫葵芳站C出口

駕車路線 (由南往北方向)：
3號幹線 (北行) → 出口4B →
興芳路 → 葵福路 →
興寧路

駕車路線 (由西北往南方向)：
3號幹線 (南行) → 出口10 →
興芳路 → 葵福路 →
葵仁路 → 興寧路



卸貨區

貨車淨高：4.30米
入景台高度：0.90米
開口尺寸：
7.90 x 4.50米 (闊 x 高)
舞台側闊闊高：
4.00 x 9.50米 (闊 x 高)
後舞台闊闊高：
1.96 x 9.63米 (闊 x 高)

貨車車長逾11米，請先與場地管理人員聯絡。

後台入口

劇院大堂票房側

泊車

需要申請及獲得批准



註：除專營巴士及獲運輸署署長發給許可證外，長度
超過11米的車輛均不得進入興寧路。

https://www.td.gov.hk/tc/traffic_notices/index_id_22410.html



觀眾席



座位總數共有：**899**

堂座：625

樓座：274

可拆除座位

樂隊池 / 升降台 (座椅): 66

若需加設梯級到舞台，須於堂座B及C行每邊拆除8張座椅以便裝置有欄杆的梯級。

如需裝設攝影器材作現場錄影及 / 或架設控制枱，須於堂座R行中拆除3，6 或 10個座位。

鏡框

鏡框尺寸

可用舞台闊度 (由舞台虎度門調校)

可用舞台高度 (由舞台橫幕調校)

17.00 x 10.50米 (闊 x 高)

12.00 - 15.00米

7.50 - 9.00米

舞台闊度

台中至台右吊杆樓層

台中至台左吊杆樓層

台中至台右牆

台中至台左牆

11.65米

11.28米

32.80米

31.67米

舞台深度

鏡框後部至後舞台防火閘的距離

鏡框後部至舞台邊距離(於中線)

台口至後舞台牆

台口至後舞台防火閘

18.10米

2.54米

33.30米

18.40米

舞台高度

舞台地板至3樓吊杆樓層高度

舞台地板至棚頂高度

吊杆最高可達高度

觀眾席至舞台高度

9.11米

23.72米

20.94米

0.95米

前舞台 / 樂隊池

弧形前舞台 / 樂隊池升降台總面積

深度 (台中)

舞台離觀眾席高度

樂隊池裝置設有指揮平台及譜架、樂師椅、高椅及譜架燈。

安全負重量

60平方米

4.6米

2.55米

5,000公斤/平方米

舞台地面

舞台表面是平面啞黑色硬木板

台前三道活板門，分佈於台中、右、左

兩個升降台可調校高低，以配合旋轉舞台及彈跳板的高度。

舞台左右兩邊均有由台前伸展至台口的電線槽

主舞台設活動路軌作黑色布幕用

500公斤/平方米 安全負重量

3.00 x 6.40米

17.00 x 13.50米 (闊 x 深)

11.28米 (距離中線)




側舞台

台左門框	14.15 x 9.00米 (闊 x 深)
台右門框	13.60 x 9.00米 (闊 x 深)
側舞台左空間 (燈具存放於側舞台上)	10.00 x 15.00米
側舞台右空間 (而演奏反音板則存放於側舞台右上方)	8.79 x 13.52米

消防處視側舞台右的防火閘為安全屏障，因此其周圍不得擺放舞台佈景、器材或設置活動舞台，以免造成阻塞。

後舞台

門框	17.50 x 9.00米 (闊 x 高)
深度	14.50米
後舞台設活動路軌作黑色布幕用	
後舞台有一個活動舞台	17.00 x 13.54米 (闊 x 深) 0.49米 (高)
活動舞台中央設有一個的旋轉舞台	13.00米直徑
旋轉台之安全動載	10,000公斤
活動台之安全動載	15,000公斤
靜止或動態之局部負載	500公斤

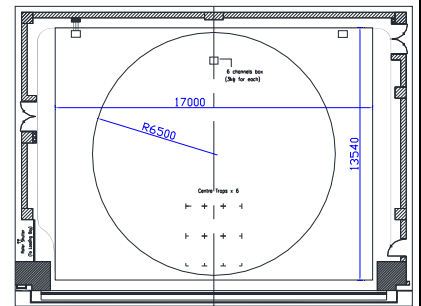

消防處視後舞台的防火閘為安全屏障，因此其周圍不得擺放舞台佈景、器材或設置活動舞台，以免造成阻塞。

存放佈景

舞台側及後舞台	50.00平方米 x 10米 (高)
---------	--------------------

通道

後舞台

懸掛

大幕 (Burgundy / 法國勃艮地紅) - 可調較上落或開合 電力操作

舞台燈橋 (可調較由7.50米至9.00米高) 定速電力操作
橋底燈杆安全負重量 200公斤

懸掛系統

SBS - COSTACOWin® V5: 電腦吊杆系統 63
請先提交吊杆換景表，以便加快電腦錄序。如於綵排有更改，必須預留時間更改錄序。
吊杆系統可同時升降 12條吊杆。

吊杆直徑 48毫米

吊杆距離 - 請參閱吊杆表，查看可用吊杆及位置。

吊杆長度: 吊杆 5 - 70 18.50米，可伸長至20.00米
(若沒有側吊杆阻礙)

吊杆 1 16.50米
650公斤 安全載重量

插杆繩栓 (Pinrail)

距離舞台高度 21米



台側吊杆	6條 (左右兩邊各3條)
吊杆 101 及 106 號 - 各有 4組路軌式吊燈架	
吊杆長度	12.00米
安全載重量	650公斤
定點吊機	
定速電動摩打	5台
安全載重量	325公斤
後舞台吊杆	3條
吊杆長度	16.00米
安全載重量	500公斤

舞台設備

幔幕

黑色幔幕	側幕	12	平	4.50 x 11.00米	(基本布幕設置)
	沿幕	5	平	20.00 x 5.00米	(基本布幕設置)
	黑平幕	2	平	20.00 x 11.00米	(基本布幕設置)
	台側遮擋布幕	14	平	2.50 x 10.60米	(基本側布幕設置)

備用幔幕

側幕	2	平	4.50 x 11.00 米
沿幕	2	平	20.00 x 5.00 米

前後投影天幕

黑紗幕	2	平	20.00 x 11.00米	(基本布幕設置)
白紗幕	2		20.00 x 11.00米	

演奏會佈置 (反音板裝置)

闊度	15.13米
深度	9.61米

樂隊級台

Wenger Troupier 金屬架平台。

平台配備防跌膠條。

所有平台不可油漆及釘嵌。

2.4 x 1.2米 (闊 x 長)	203毫米 (高) x 4
	407毫米 (高) x 4
	610毫米 (高) x 4

合唱級台

三層或四層背後加圍欄 Wenger Tourmaster 各7個, 可供120人用。

樂師椅

80

譜架

100

舞蹈地膠

只供跳舞表演用

黑 / 灰色舞蹈地膠 (主舞台面積)
(請預留租用時間內鋪設)

彈跳板


只供跳舞表演用

17.00 x 13.50米 (闊 x 深)
(請預留租用時間內鋪設)

地氈

紅色 2
只供粵劇及戲曲表演用 綠色 2

17.00 x 7.50米
15.00 x 7.50米

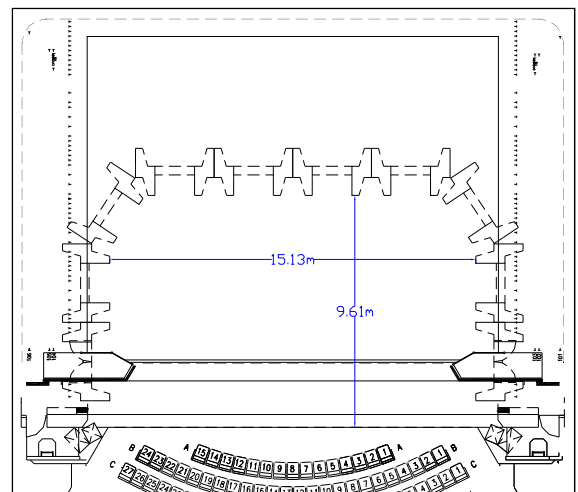



樂器	演奏級鋼琴	2	Steinway & Sons Model D (額外收費)
	小型三角琴	1	Yamaha C1
	直身琴	1	Yamaha U1
	定音鼓	1套 (4個)	Yamaha (23", 26", 29", 32")


升降台

電動升降台 Genie 30S DC	2	需要預先待向舞台管理部借用及批准，方可使用。
伸縮支撐架及舞台鐵磅	可要求借用	

化妝間

地下	租用人辦事處 (設有本地用電話及寬頻上網) 1至3號化妝間: 供1人用 4至5號化妝間: 供20人用 6至7號化妝間: 供5人用
地庫	8至9號化妝間: 供30人用 10至11號化妝間: 供1人用

所有化妝間均設置洗手間及淋浴設備。
搶妝間可按租用人需求，設置於側舞台左、右位置。

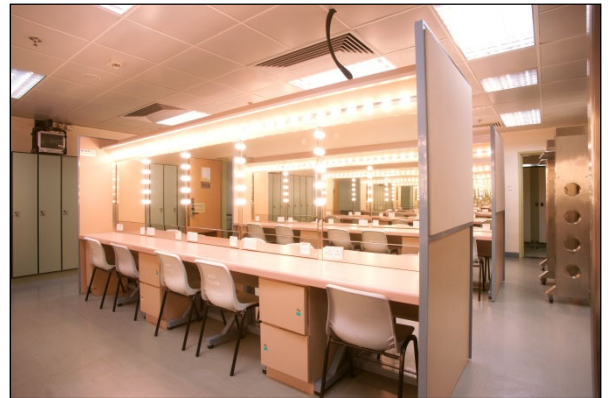

7號化妝間內設有2部洗衣機、2部乾衣機，另有蒸汽蒸髮斗、髮斗、髮板可向舞台管理部借用。

燈光

調光器 共有372個調光器; ETC Sensor3調光器系統，當中包括有：328個千瓦及44個5千瓦。

燈光控制台 ETC - Gio 型電腦記憶燈光控制台，附有後備操作設施，最多可控4,096個輸出。設於演藝廳樓座後排燈光控制室內。

觀眾席燈 觀眾席燈的光暗可在燈光控制室內調控。

燈光迴路 遍佈於舞台及燈橋各處，共328個最高負載為3仟瓦及44個最高負載為5仟瓦的燈光迴路，最終接駁至英式15安培或32安培單相三腳插座上。(其中6個3仟瓦插座設置於旋轉舞台上)。

額外供電 提供三相380伏特 (單相220伏特) 交流電源，最高負載為400安培。牆上裝置有一個400安培最高負荷的接線箱作臨時接線用，電源放置於上台左面的後牆上。
租用人如要利用後台側的額外電源，以供電給帶來的電力設備時，需由本地註冊電業工程人員，進行所需要的電力工程。

帶來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。

舞台牆身設有多個英式13安培三腳牆邊插座可供使用。

前台位置

燈橋一：距離舞台約12.00米投射長度及81度角。
燈橋二：距離舞台約14.00米投射長度及60度角。
樓座前排橫杆：距離舞台約12.00米投射長度及30度角。
樓座後排橫杆：距離舞台約20.00米投射長度及37度角。



成像燈	750瓦	ETC	Source 4 25/50°	40	
	750瓦	ETC	Source 4 15/30°	110	
	305瓦	ETC	Source 4 LED Series 3 Lustr 15/30°	12	
螺紋燈	5千瓦	Strand	Pollux F	3	
	2千瓦	Strand	Alto F	76	
	1千瓦	Robert Juliet	310H	24	
LED電腦燈	750瓦	Robe	T1 Profile	16	
	820瓦	Vari-Lite	VL2600 WASH	16	
LED電腦燈需時進行裝置，租用6節或以上的租用人，並帶上電腦燈編程員，可選用LED電腦燈。					
Par燈	1千瓦	Strand	Par 64	70	CP60, CP61及 CP62燈膽可提供 各60隻
光束燈	500瓦	Strand	Beamlite 500	3	(共用2.4kW 調光器 x 4)
	1千瓦	Strand	Beamlite 1000	3	
LED天幕燈	200瓦	Altman	Spectra RGBA	8	
LED地排燈	200瓦	Altman	Spectra RGBA	8	
追光燈	2.5千瓦	Robert Juliet	Cyrano 1015	2	
效果投射燈	2.5千瓦	Strand	Toccata EP VSGX 90	2	
效果盤			晴雲	2	
			暴風雲	2	
			雨	2	
			雪	2	
			火	2	
煙機		Look Solutions	Viper NT (可經DMX控制)	2	
閃燈		Martin	Atomic 3000 LED (可經DMX控制)	2	
紫外光燈		Wildfire	WF-402	3	
其他	流動燈架			10 + 2	(沒有預設燈具)
	燈架燈具組合:	5 (頂)	ETC Source 4 15/30°	1900毫米*	
		4	ETC Source 4 15/30°	1470毫米*	
		3	ETC Source 4 15/30°	1050毫米*	
		2	ETC Source 4 15/30°	610毫米*	
		1 (底)	ETC Source 4 15/30°	220毫米*	
	* = 燈具鏡片中央離地高度				
	台側吊燈架		懸掛於台側吊杆101及106號 (每組平均安全載重量為65公斤)	8組	
	LED譜架燈			80	



虹膜式可變光閘及 金屬圖像投射片保持器 適用燈種	可變光閘 數量	投射片 保持器 數量	投射片保持器 類型	投射片 直徑	影像 直徑
ETC Source 4成像燈	20	30/19	A/B 型	100/86毫米	68-75/65毫米
<p>請提交燈光設計圖，以確認所需燈光設備。 燈具數量會因應維修略有變動，請向駐場技術監督查詢。 若燈光裝置時段少於兩小時，場地只能提供標準舞台燈光供租客使用。 若自攜「燈光及電力設備」到康文署演藝場地使用，必須參考機電工程署「電力（線路）規例工作守則（2020年版）」之要求，如關於電力安全任何問題，請聯絡本部門。詳情請參考以下網址： https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html</p>					
音響					
音響系統	L-Acoustics KARAI 沉浸式場景系統 (5線陣列揚聲器)			40	
	L-Acoustics X8 同軸揚聲器 (左右台側揚聲器系統)			4	
	L-Acoustics KS21 超低音揚聲器			6	
	L-Acoustics 5XT (舞台台口揚聲器系統)			6	
	L-Acoustics X8 同軸揚聲器 (堂座環繞聲揚聲器系統)			9	
	L-Acoustics X8 同軸揚聲器 (樓座環繞聲揚聲器系統)			7	
	L-Acoustics L-ISA 多聲道音頻處理器			1 set	
主調音控制台	DiGiCo SD7 Quantum				
	單聲道輸入			32	
	雙聲道輸入			12	
	輔助輸出			16	
	組合輸出			16	
	矩陣輸出			16	
副調音控制台	DiGiCo SD10 數碼混音控制台				
	單聲道輸入			48	
	單聲道輸出			24	
話筒輸入	舞台話筒接連線 (台左及台右每邊)			32	
	樂隊池			32	
	觀眾席後排中央			32	
訊號處理設備	Lexicon 300L 數碼效果處理器			1	
	Lexicon PCM92 數碼音訊效果處理器			1	
	T.C.Electronic M-3000數碼多重音訊效果處理器			1	
	T.C. Electronic Finalizer 96K			1	
話筒	Shure SM57			4	
	Shure SM58			4	
	Shure SM58S			2	
	Shure Beta 57A			4	
	Shure Beta 58A			4	
	Shure Beta 98			2	
	Shure Beta 52			1	
	Shure Beta 56			1	
	Shure Beta 91			1	
	Crown PCC160			5	
	Neumann KM184			8	
	Neumann KM185			4	



	AKG C414B	4
	Neumann KM183mt	2
	Neumann TLM-103mt	2
	Neumann KMS105	4
無線話筒	Sennheiser EM3732 UHF 無線話筒系統	10套
	手提式：Sennheiser SKM5200-II 或	10
	領夾式：Sennheiser SK5212-II	10
	<i>(同時最多可用10支，但最少有租用 2節時間) (額外收費)</i>	
舞台監聽器	Altec DTS-99 揚聲器 (已固定於兩邊側舞台)	2
	L-Acoustics X12	6
	L-Acoustics X8	6
	L-Acoustics 112P	4
鐳射光碟機 (CD)	Denon DN-C635 重播機	2
	Tascam SS-CDR250N 重播機	2
多媒體投影機	Panasonic PT-DZ21K (20,000流明)	1
	Panasonic PT-RQ35K (32,000流明)	2
鏡頭配置	ET-D75 LE10	2
	ET-D75 LE20	1
	ET-D3LEU100	2
錄像直播系統		
攝影機	Panasonic AW-UE150K	4
控制台	Panasonic AW-RP150	2
影像切換器	BMD ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K	1
	BMD ATEM 1 M/E Advanced Panel	1
影像錄影機	BMD HyperDeck Studio 4K Pro	8
	BMD Duplicator 4K	2
字幕顯示系統		
橫置字幕板 (二塊)	可選擇顏色紅、黃及綠色 LED 顯示。兩塊字幕板會橫置於前舞台的左、右兩邊。 - 中英文同步顯示 2000 x 750 毫米(闊 x 高) 系統會以每 4 行一頁顯示。	
<i>字幕必須以微軟中文文字檔 (Microsoft® Chinese word text file) 形式輸入及儲存。 電腦字幕控制台置於堂座放映室內。</i>		
通訊系統		
舞台監督控制台設於台左		
雙頻道對講系統		
提示燈系統		
傳呼及表演轉播		
閉路電視系統		
製作桌 (堂座中)		
音響設備數量會因應維修略有變動，請向駐場技術監督查詢。 租用人須在租用時段內裝拆設備。		